

BUCHA RÁPIDA

Ref. 13903TC3 - Rev. 07/2019

DESCRIÇÃO


Bucha rápida de pregos de cabeça escareada e parafuso especial de cabeça escareada para expansão do impacto. A montagem fácil é aplicada por percussão com martelo e pode ser removida com uma chave de fenda.



APLICAÇÃO

As aplicações dos pernos podem ser feitas tanto na superfície como na parede ou teto. Geralmente é usado nos principais elementos da construção, como paredes de tijolo ou concreto e na fixação direta à parede de placas de gesso natural. Também para aplicações de fixação em carpintaria de madeira e alumínio, instalações elétricas e encanamento.

SEÇÃO

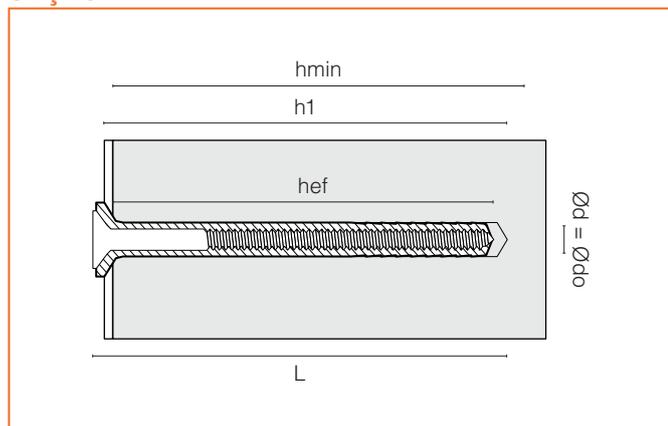

CARGAS ADMISSÍVEIS

Cargas recomendadas de concreto não fissurado $\geq C20/25$

Carga elástica 0,27 kN

Carga de cisalhamento 0,27 kN

MODO DE EMPREGO

- Verifique se o material base está bem compactado e sem poros significativos. Perfure com o diâmetro e a profundidade especificados na tabela acima.
- Limpe o buraco dos detritos de poeira e perfure os fragmentos. Bomba de ar ou escova pode ser usada.
- Insira o taco através do material a ser fixado. Use um martel, se necessário.
- Aperte o parafuso usando uma chave de fenda ou chave inglesa (dependendo da cabeça), até o final, causando a expansão do taco de nylon.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência	13903T03
Material bucha	Nylon
Material parafuso	Ferro
Revestimento parafuso	Zinc
Diâmetro do taco (Ød)	5 mm
Comprimento total (L)	30 mm
Broca (Ødo)	5 mm
Espessura material base (hmin)	50 mm
Profundidade broca (h1)	40 mm
Profundidade âncora (hef)	25 mm

*Mais dimensões a pedido

SISTEMA COMPLETO

Utilizando a gama completa de produtos do sistema (placas, perfis, pastas, parafusos e acessórios), a conformidade como os resultados obtidos em testes e ensaios pode ser garantida. Segurança: consulte a folha de dados de segurança.

INSTALAÇÃO

Veja o **guia completo de instalação**. Respeite sempre os regulamentos de instalação atuais. Atendemos perguntas sobre instalação e oferecemos suporte técnico através do nosso email: consultas@alterontechosytabiques.com

EMBALAGEM

Unidades/Caixa	100 (Ref. 13903T03)
Unidades/Cube	800 (Ref. 13903T03M)

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Armazenar horizontalmente em superfícies planas e mantenha-as cobertas da chuva e do sol. Para obter mais informações, consulte o **guia completo de instalação**.