TECHOS Y TABIQUES DE YESO NATURAL

FICHA TÉCNICA
perfilería

MONTANTE 124
Ref. 48112430-275 - Rev. 08/2020



AMBIENTES MARINOS

DESCRIPCIÓN

Perfil montante en forma de "C" donde se atornillan la placas del sistema . El alma presenta perforaciones para el paso de las instalaciones. Las caras laterales vienen moleteadas y sus ejes marcados para facilitar la operación de atornillado.

APLICACIÓN

Para utilizar junto con el canal 125 del sistema en construcción de paredes divisorias, trasdosados y tabiques autoportantes.
Elemento portante vertical en el que se atornilla la placa . Cantos redondeados para evitar cortes y reforzar el perfil.

SECCIÓN

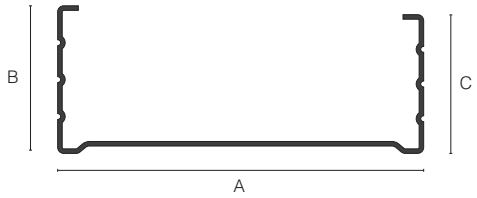

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Area sección	136,9 mm^2	0,21 in^2
Momento de inercia I_x	3,60 cm^4	0,09 in^4
Momento de inercia I_y	35,57 cm^4	0,85 in^4
Carga de rotura	270 N/mm^2	39160 lbf/in^2
Límite de elasticidad	PND	

***Más longitudes bajo pedido / ** in = pulgadas / lbf = libra fuerza**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	48112430-275	
Material	Acero galvanizado	
Calidad	DX51D	
Revestimiento	**Z275**	
Espesor de lámina*	0,55 mm	Calibre 25
Peso	1,25 kg/ml	6,87 lb/ft
Anchura A	124 mm	5 in
Altura B	51 mm	2 in
Altura C	49 mm	2 in
Longitud*	3000 mm	10 ft
Reacción al fuego	Euroclase A1	
Norma referencia	UNE EN 14195:2005	

***Más longitudes y espesores bajo pedido / ** in = pulgadas / lb = libras / ft = pies**

***Consultar revestimientos mayores**

EMBALAJE

Unidades/Paquete	8	
Paquetes/Palet	36	
Longitud paquete	3000 mm	10 ft
Anchura paquete	230 mm	9 in
Altura paquete	105 mm	4 in

***Dimensiones de embalaje según pedido / ** in = pulgadas / ft = pies**

VENTAJAS

Superficie moleteada para facilitar la fijación mecánica de las placas a los perfiles. Las almas estan perforadas con diferentes diseños para facilitar el paso de las instalaciones. Caras moleteadas y ejes marcados para facilitar la operación de atornillado.

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema (placas, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos.Para obtener información sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INSTALACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**. Respetar siempre la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo electrónico: **consultas@alterontechosytabiques.com**

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar en horizontal sobre superficies planas y manteniéndolos a cubierto de la lluvia y el sol. Se debe evitar el contacto directo con disolventes o cualquier oxidante. Se recomienda manipular los perfiles mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE EN 420 y UNE EN 388. Para más información consultar la **guía completa de instalación**.

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com