


VARÃO ROSCADO


Ref. conforme as dimensões - Rev. 07/2019

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Varão roscado galvanizado, feito de ferro DIN 975 e zincado. Disponível para métricas M4 e M6. Acessório usado para fixação de pressão suspensão de perfis  de teto suspenso com porcas e arruelas.



SEÇÃO

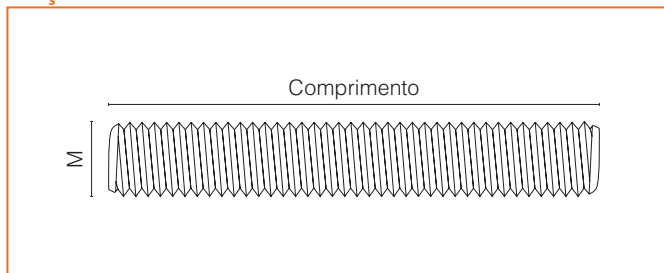

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Re	331 MPA
Rm	445 MPA
A5	41,6
Z	73,4 %

*Rm = Valor médio da resistência à tração


*Z = Porcentagem de estenose

*A5 = Valor mínimo de alongamento na ruptura (Base 5D)

DIMENSÕES

Referência	Comprimento	Métrica	Embalagem
130203	1000 mm	M4	100
130204/2	2000 mm	M4	100
130203/3	3000 mm	M4	100
130205	1000 mm	M6	100
130205/15	1500 mm	M6	50
130205/2	2000 mm	M6	50
130205/3	3000 mm	M6	50

SISTEMA COMPLETO

Utilizando a gama completa de produtos do sistema  (placas, perfis, pastas, parafusos e acessórios), a conformidade como os resultados obtidos em testes e ensaios pode ser garantida. Segurança: consulte a folha de dados de segurança.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Armazenar horizontalmente em superfícies planas e mantê-las cobertas da chuva e do sol. O manuseio é recomendado pelo uso de luvas de proteção mecânicas, de acordo com as normas UNE EN 420 e UNE EN 388. Para obter mais informações, consulte o **guia completo de instalação**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material	Aço galvanizado
Qualidade	Grau 4,8
Revestimento	Camada de zinco
Métrica	M4 / M6
Norma	DIN 975
Resistência	42 kg/mm ²
Reação ao fogo	Euroclass A1

INSTALAÇÃO

Veja o **guia completo de instalação**. Respeite sempre os regulamentos de instalação atuais. Atendemos perguntas sobre instalação e oferecemos suporte técnico através do nosso email: consultas@alterontechosytabiques.com

