FICHA TÉCNICA
perfilería

PERFIL SIERRA DOBLE TC47/TC60

Ref. 4817024630 - Rev. 03/2020

DESCRIPCIÓN

Perfil metálico en forma de "U" fabricado en acero galvanizado, bajo en carbono y plegado en frío. Dispone de perforaciones en el alma y las alas están troqueladas secuencialmente cada 100 mm en forma de horquilla para TC47 o TC60.

APLICACIÓN

Indicado como elemento portante y determinante del plano de techos continuos de placa . A este se le pueden encajar los perfiles metálicos TC47 o TC60 formando la estructura portante del falso techo.

SECCIÓN

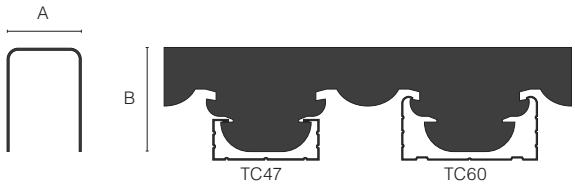

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	4817024630	
Material	Acero galvanizado	
Calidad	DX51D	
Revestimiento	**Z140**	
Espesor de lámina*	0,70 mm	Calibre 23
Peso	0,40 kg/ml	2,90 lb/ft
Anchura A	25 mm	1 in
Altura B	46,5 mm	1 7/8 in
Longitud*	3000 mm	10 ft
Reacción al fuego	Euroclase A1	
Norma referencia	UNE EN 14195:2005	

***Más longitudes y espesores bajo pedido / ** in = pulgadas / lb = libras / ft = pies**

***Consultar revestimientos mayores**

EMBALAJE

Unidades/Paquete	10	
Paquetes/Palet	65	
Longitud paquete	3000 mm	10 ft
Anchura paquete	130 mm	5 in
Altura paquete	50 mm	2 in

***Dimensiones de embalaje según pedido / ** in = pulgadas / ft = pies**

TOLERANCIAS

Espesor	± 0,05 mm	± 0,002 in
Longitud	± 3 mm	± 0,12 in
Altura	± 0,5 mm	± 0,02 in
Anchura	± 0,5 mm	± 0,02 in
Alas	± 1 mm	± 0,04 in
Dimensión angular	± 2°	
Rectitud	≤ L / 400 mm	≤ L/ 1 1/3 in
Torsión	Relación h/W ≤ 0,1	
Límite de elasticidad	PND	

***L = Longitud nominal / h = Espacio / W = Anchura nominal / **in = pulgadas**

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema (placas, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INSTALACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**. Respetar siempre la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo electrónico: **consultas@alterontechosytabiques.com**

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar en horizontal sobre superficies planas y manteniéndolos a cubierto de la lluvia y el sol. Se debe evitar el contacto directo con disolventes o cualquier oxidante. Se recomienda manipular los perfiles mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE EN 420 y UNE EN 388. Para más información consultar la **guía completa de instalación**.

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com