FICHA TÉCNICA
tornillería

TORNILLO EXTERIOR 41
Ref. 4802010741 - Rev. 03/2022

AMBIENTES MARINOS

DESCRIPCIÓN

Tornillo con punta de broca diseñado para trabajar en exterior con tratamiento especial de la superficie. El diseño exclusivo de la cabeza con tres ranuras concéntricas mejora la adhesión del relleno. Capacidad de perforación perfecta para espesores altos.

APLICACIÓN

Para la fijación de las placa de yeso natural a los perfiles de acero galvanizado en sistemas de fachada y zonas exteriores. No resulta apto para el atornillado de chapas metálicas entre sí. Para espesores de 0,60 a 1,00 mm.

SECCIÓN

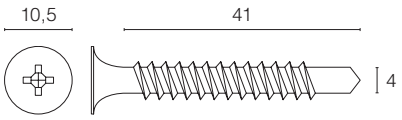

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	4802010741	
Material	Acero zincado	
Dureza superficial	500 HV	
Dureza núcleo	240 - 450 HV	
Diámetro vástago	4 mm	0,15 in
Diámetro cabeza	10,5 mm	0,40 in
Longitud	41 mm	1,60 in
Tolerancia	± 1,30 mm	± 0,05 in
Reacción al fuego	Euroclase A1	
Resistencia corrosión	1000 horas	
Norma de referencia	EN 14566	

**** in = pulgadas**

RECOMENDACIONES

Se recomienda el uso de los tornillos para garantizar la correcta instalación de los sistemas. Desaconsejamos el uso de tornillería genérica para tabiquería seca y otros sistemas de construcción, puesto que este tipo de tornillería puede causar desperfectos tanto en las placas como en la perfilería.

EMBALAJE

Unidades/Caja	500

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema (placas, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los resultados obtenidos en los ensayos realizados. Para obtener información sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INSTALACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**. Respetar siempre la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo electrónico: **consultas@alterontechosytabiques.com**

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar los tornillos en su embalaje original y siempre al resguardo de la lluvia y en un lugar de no intemperie. No se recomienda la manipulación por un único individuo de productos que superen los 25 kg. En caso de superarlo se recomienda una manipulación colectiva o mediante la ayuda de elementos mecánicos. Se recomienda el uso de guantes de protección según normas EN-420 y EN-388.

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com