TECHOS Y TABIQUES DE YESO NATURAL

FICHA TÉCNICA
transformados

XPS
Ref. 0401130840 - Rev. 10/2021

DESCRIPCIÓN

Asociación de una placa BASIC, compuesta por yeso natural, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos inorgáincos, con un panel de poliestireno extrusionado para lograr una gran capacidad de aislamiento térmico.

APLICACIÓN

Para cumplir las prestaciones técnicas requeridas en cuanto a aislamiento térmico. Se puede colocar en cualquier obra de albañilería interior, ya sea de obra nueva o de reforma.

DIMENSIONES

Referencia	0401130840	
Longitud	1200 mm	4 ft
Anchura	600 mm	2 ft
Espesor placa	13 mm	1/2 in
Espesor panel	40 mm	1 3/5 in
Peso	13,47 kg	29,69 lb

***También con placa FUEGO, HIDRO, RESIST, HIDROPLUS y SUPREM**
Disponible placa de 15 y 20 mm de espesor
**** in = pulgadas / ft = pies / lb = libras**

PROPIEDADES TÉCNICAS

- Gran aislamiento térmico
- Reacción al fuego A1
- Ligero y manejable
- Aséptico y sin mohos
- Ecológico y biodegradable
- Gran aislamiento acústico
- Mínimo desperdicio en obra
- Acabado final óptimo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dureza superficial	Huella 11 mm	Huella 7/16 in
Color	Marrón suave	
Tipo de borde	Galces desiguales	
Conductividad térmica	0,20 W/mK	
Contenido en humedad	< 6%	
Reacción al fuego	Euroclase A1	
Norma de fabricación	UNE EN 13815:2006	
Material panel	Poliestireno expandido	

*** in = pulgadas**

INSTALACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**. Respetar siempre la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo electrónico: **consultas@alterontechosytabiques.com**

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema (placas, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

EMBALAJE

Palet de madera flejado, plastificado y con cantoneras		
Palet	60	
Espesor	13 mm	1/2 in
Longitud	1200 mm	4 ft
Anchura	1200 mm	4 ft
Altura	1720 mm	5,6 ft

**** in = pulgadas / ft = pies**

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

- Placa de yeso natural
- Materiales inorgánicos
- Producto 100% reciclable
- No incorpora papel ni materiales orgánicos en su composición

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**.

SISTEMA DE GALCES DESIGUALES

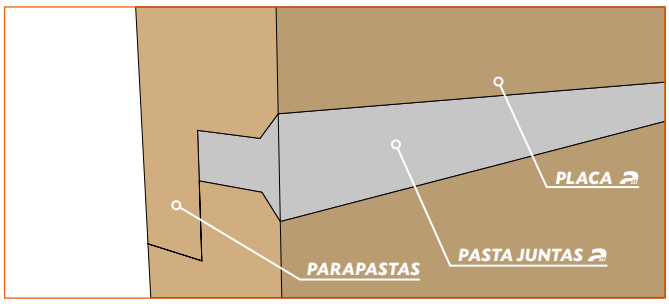

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com

TECHOS Y TABIQUES DE YESO NATURAL

FICHA TÉCNICA
transformados

XPS
Ref. 0401130850 - Rev. 10/2021



DESCRIPCIÓN

Asociación de una placa BASIC, compuesta por yeso natural, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos inorgáincos, con un panel de poliestireno extrusionado para lograr una gran capacidad de aislamiento térmico.

APLICACIÓN

Para cumplir las prestaciones técnicas requeridas en cuanto a aislamiento térmico. Se puede colocar en cualquier obra de albañilería interior, ya sea de obra nueva o de reforma.

DIMENSIONES

Referencia	0401130850	
Longitud	1200 mm	4 ft
Anchura	600 mm	2 ft
Espesor placa	13 mm	1/2 in
Espesor panel	50 mm	2 in
Peso	12,96 kg	28,61 lb

***También con placa FUEGO, HIDRO, RESIST, HIDROPLUS y SUPREM**
Disponible placa de 15 y 20 mm de espesor
**** in = pulgadas / ft = pies / lb = libras**

PROPIEDADES TÉCNICAS

- **Gran aislamiento térmico**
- **Reacción al fuego A1**
- **Ligero y manejable**
- **Aséptico y sin mohos**
- **Ecológico y biodegradable**
- **Gran aislamiento acústico**
- **Mínimo desperdicio en obra**
- **Acabado final óptimo**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dureza superficial	Huella 11 mm	Huella 7/16 in
Color	Marrón suave	
Tipo de borde	Galces desiguales	
Conductividad térmica	0,20 W/mK	
Contenido en humedad	< 6%	
Reacción al fuego	Euroclase A1	
Norma de fabricación	UNE EN 13815:2006	
Material panel	Poliestireno expandido	

*** in = pulgadas**

INSTALACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**. Respetar siempre la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo electrónico: **consultas@alterontechosytabiques.com**

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema (placas, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

EMBALAJE

Palet de madera flejado, plastificado y con cantoneras		
Palet	50	
Espesor	13 mm	1/2 in
Longitud	1200 mm	4 ft
Anchura	1200 mm	4 ft
Altura	1705 mm	5,6 ft

**** in = pulgadas / ft = pies**

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

- Placa de yeso natural
- Materiales inorgánicos
- Producto 100% reciclable
- No incorpora papel ni materiales orgánicos en su composición

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**.

SISTEMA DE GALCES DESIGUALES

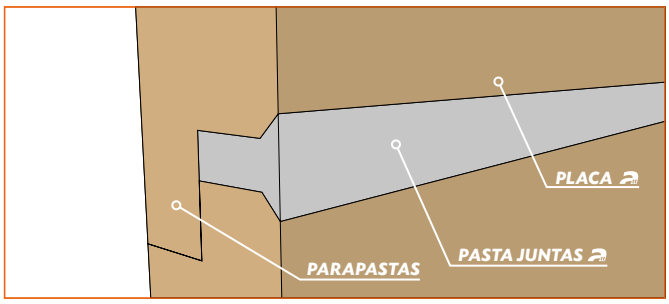

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com

TECHOS Y TABIQUES DE YESO NATURAL

FICHA TÉCNICA
transformados

XPS
Ref. 0401130860 - Rev. 10/2021



DESCRIPCIÓN

Asociación de una placa BASIC, compuesta por yeso natural, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos inorgáincos, con un panel de poliestireno extrusionado para lograr una gran capacidad de aislamiento térmico.

APLICACIÓN

Para cumplir las prestaciones técnicas requeridas en cuanto a aislamiento térmico. Se puede colocar en cualquier obra de albañilería interior, ya sea de obra nueva o de reforma.

DIMENSIONES

Referencia	0401130860	
Longitud	1200 mm	4 ft
Anchura	600 mm	2 ft
Espesor placa	13 mm	1/2 in
Espesor panel	60 mm	2 1/3 in
Peso	13,70 kg	30,24 lb

***También con placa FUEGO, HIDRO, RESIST, HIDROPLUS y SUPREM**
Disponible placa de 15 y 20 mm de espesor
**** in = pulgadas / ft = pies / lb = libras**

PROPIEDADES TÉCNICAS

- **Gran aislamiento térmico**
- **Reacción al fuego A1**
- **Ligero y manejable**
- **Aséptico y sin mohos**
- **Ecológico y biodegradable**
- **Gran aislamiento acústico**
- **Mínimo desperdicio en obra**
- **Acabado final óptimo**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dureza superficial	Huella 11 mm	Huella 7/16 in
Color	Marrón suave	
Tipo de borde	Galces desiguales	
Conductividad térmica	0,20 W/mK	
Contenido en humedad	< 6%	
Reacción al fuego	Euroclase A1	
Norma de fabricación	UNE EN 13815:2006	
Material panel	Poliestireno expandido	

*** in = pulgadas**

INSTALACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**. Respetar siempre la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo electrónico: **consultas@alterontechosytabiques.com**

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema (placas, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

EMBALAJE

Palet de madera flejado, plastificado y con cantoneras		
Palet	44	
Espesor	13 mm	1/2 in
Longitud	1200 mm	4 ft
Anchura	1200 mm	4 ft
Altura	1736 mm	5,6 ft

**** in = pulgadas / ft = pies**

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

- Placa de yeso natural
- Materiales inorgánicos
- Producto 100% reciclable
- No incorpora papel ni materiales orgánicos en su composición

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**.

SISTEMA DE GALCES DESIGUALES

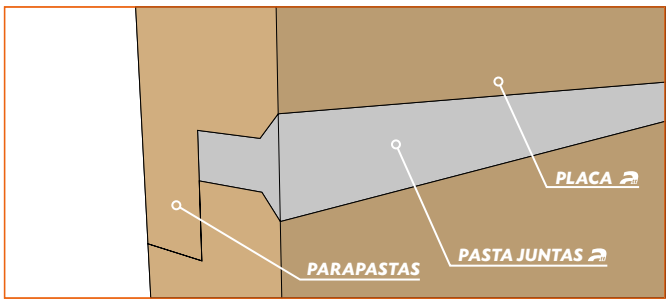

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com

TECHOS Y TABIQUES DE YESO NATURAL

FICHA TÉCNICA
transformados

XPS
Ref. 0401130880 - Rev. 10/2021

DESCRIPCIÓN

Asociación de una placa BASIC, compuesta por yeso natural, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos inorgáincos, con un panel de poliestireno extrusionado para lograr una gran capacidad de aislamiento térmico.

APLICACIÓN

Para cumplir las prestaciones técnicas requeridas en cuanto a aislamiento térmico. Se puede colocar en cualquier obra de albañilería interior, ya sea de obra nueva o de reforma.

DIMENSIONES

Referencia	0401130880	
Longitud	1200 mm	4 ft
Anchura	600 mm	2 ft
Espesor placa	13 mm	1/2 in
Espesor panel	80 mm	2 5/4 in
Peso	14,06 kg	30,99 lb

***También con placa FUEGO, HIDRO, RESIST, HIDROPLUS y SUPREM**
Disponible placa de 15 y 20 mm de espesor
**** in = pulgadas / ft = pies / lb = libras**

PROPIEDADES TÉCNICAS

- **Gran aislamiento térmico**
- **Reacción al fuego A1**
- **Ligero y manejable**
- **Aséptico y sin mohos**
- **Ecológico y biodegradable**
- **Gran aislamiento acústico**
- **Mínimo desperdicio en obra**
- **Acabado final óptimo**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dureza superficial	Huella 11 mm	Huella 7/16 in
Color	Marrón suave	
Tipo de borde	Galces desiguales	
Conductividad térmica	0,20 W/mK	
Contenido en humedad	< 6%	
Reacción al fuego	Euroclase A1	
Norma de fabricación	UNE EN 13815:2006	
Material panel	Poliestireno expandido	

*** in = pulgadas**

INSTALACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**. Respetar siempre la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo electrónico: **consultas@alterontechosytabiques.com**

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema (placas, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

EMBALAJE

Palet de madera flejado, plastificado y con cantoneras		
Palet	34	
Espesor	13 mm	1/2 in
Longitud	1200 mm	4 ft
Anchura	1200 mm	4 ft
Altura	1711 mm	5,6 ft

**** in = pulgadas / ft = pies**

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

- Placa de yeso natural
- Materiales inorgánicos
- Producto 100% reciclable
- No incorpora papel ni materiales orgánicos en su composición

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**.

SISTEMA DE GALCES DESIGUALES

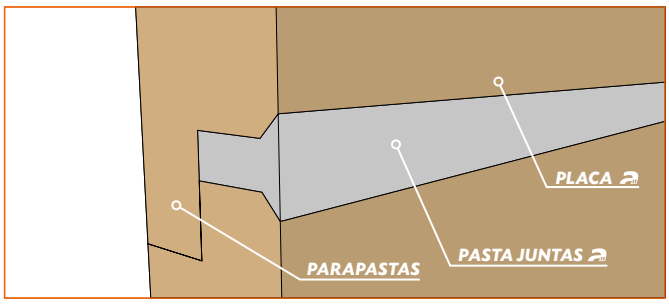

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com

TECHOS Y TABIQUES DE YESO NATURAL

FICHA TÉCNICA
transformados

XPS
Ref. 0401130810 - Rev. 10/2021



DESCRIPCIÓN

Asociación de una placa BASIC, compuesta por yeso natural, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos inorgáincos, con un panel de poliestireno extrusionado para lograr una gran capacidad de aislamiento térmico.

APLICACIÓN

Para cumplir las prestaciones técnicas requeridas en cuanto a aislamiento térmico. Se puede colocar en cualquier obra de albañilería interior, ya sea de obra nueva o de reforma.

DIMENSIONES

Referencia	0401130810	
Longitud	1200 mm	4 ft
Anchura	600 mm	2 ft
Espesor placa	13 mm	1/2 in
Espesor panel	100 mm	4 in
Peso	14,24 kg	31,43 lb

***También con placa FUEGO, HIDRO, RESIST, HIDROPLUS y SUPREM**
Disponible placa de 15 y 20 mm de espesor
**** in = pulgadas / ft = pies / lb = libras**

PROPIEDADES TÉCNICAS

- Gran aislamiento térmico
- Reacción al fuego A1
- Ligero y manejable
- Aséptico y sin mohos
- Ecológico y biodegradable
- Gran aislamiento acústico
- Mínimo desperdicio en obra
- Acabado final óptimo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dureza superficial	Huella 11 mm	Huella 7/16 in
Color	Marrón suave	
Tipo de borde	Galces desiguales	
Conductividad térmica	0,20 W/mK	
Contenido en humedad	< 6%	
Reacción al fuego	Euroclase A1	
Norma de fabricación	UNE EN 13815:2006	
Material panel	Poliestireno expandido	

*** in = pulgadas**

INSTALACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**. Respetar siempre la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo electrónico: **consultas@alterontechosytabiques.com**

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema (placas, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

EMBALAJE

Palet de madera flejado, plastificado y con cantoneras		
Palet	28	
Espesor	13 mm	1/2 in
Longitud	1200 mm	4 ft
Anchura	1200 mm	4 ft
Altura	1712 mm	5,6 ft

**** in = pulgadas / ft = pies**

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

- Placa de yeso natural
- Materiales inorgánicos
- Producto 100% reciclable
- No incorpora papel ni materiales orgánicos en su composición

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**.

SISTEMA DE GALCES DESIGUALES

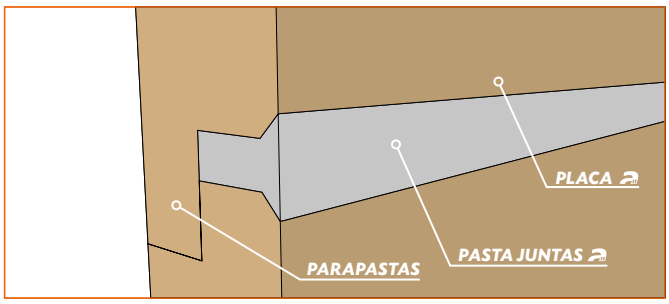

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com